Consorzio Agrario Adriatico

ALBUM IRRIGAZIONE 2014

FILTRI PER ACQUE DI POZZO, FILTRI A SCHERMO MANUALI, FILTRI SEMIAUTOMATICI

Stazione di filtraggio acque di pozzo (ciclone + filtro a dischi) con idrovalvole riduzione pressione di settore.
Da notarsi contatore acqua, collettore fertirrigazione , valvola scarico rapido e sfiato area doppio effetto

Stazione di filtraggio acque di pozzo (ciclone + filtro a rete)
Da notarsi, collettore fertirrigazione, sfiato area doppio effetto e stacco valvole

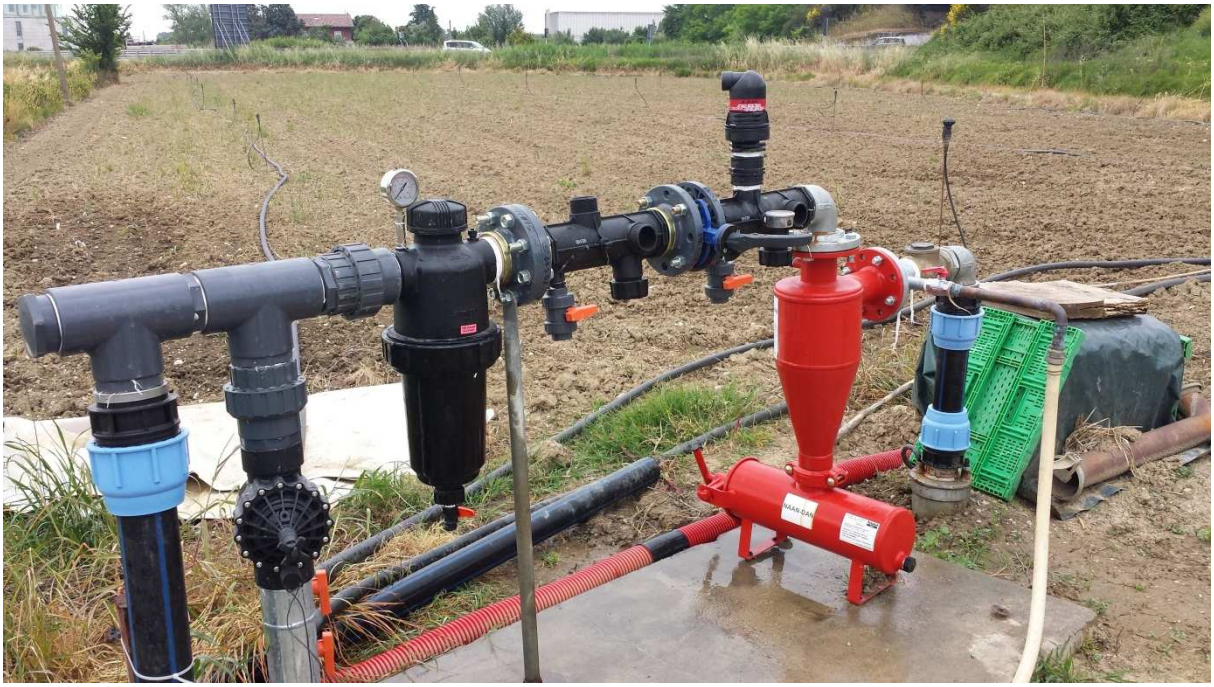

Stazione di filtraggio acque di pozzo (ciclone + filtro a dischi)
Da notarsi contatore acqua, collettore fertirrigazione , valvola scarico rapido, centralina irrigazione Orbit Wm per apertura e chiusura valvole.
Elettrovalvole di settore con sfiato area per controllo ala gocciolante in subirrigazione

Nel dettaglio si può notare: contatore acqua, filtro a ciclone, quadro prese 220V con centralina di irrigazione assemblati su un supporto zincato, filtro di sicurezza a dichi con collettore stacco elettrovalvole

Stazione di filtraggio acque di pozzo (ciclone + filtro a dischi)
Da notarsi contatore acqua, collettore fertirrigazione , valvola scarico rapido.
Quadro elettrico pompa/centralina irrigazione/quadro prese sono stati assemblati su supporto zincato

Stazione di filtraggio acque di pozzo (ciclone + filtro a dischi) con elettrovalvole di settore.
Da notarsi valvola scarico rapido – sfiato area doppio effetto
Fertirrigazione con sistema a venturi.

Stazione di filtraggio acque di pozzo (ciclone + rete). Fertirrgazione con sistema venturi, agitatore elettrico.

Dettaglio uscita dal pozzo con valvola ritegno

Stazione di filtraggio acque di pozzo (ciclone + rete).

Stazione di filtraggio acque di pozzo in corso di installazione

Da notarsi il filtro a ciclone da 2” - il collettore di fertirrigazione da 3” , il filtro di sicurezza a dischi da 3” , la valvola di scarico rapido da 1-1/2” e il filtro a dischi da 3” , lo sfiato area doppio effetto, la valvola master da 2” in ghisa e il supporto zincato telescopico

Stazione di filtraggio acque di pozzo con filtro a dischi da 2”corto.
Da notarsi:

- **il supporto zincato telescopico per il sostegno del filtro (fissato su piastra cemento d.40)**
- **Quadro elettrico pompa fissato su supporto zincato**
- **Uscita dal pozzo con saracinesca di regolazione e valvola ritegno europa**
- **Valvola scarico rapido e sfiato area doppio effetto.**

Installazione di una pompa da 5” alim. 220v in un pozzo ad anelli

Stazione di filtraggio acque di pozzo con filtro a dischi da 2”corto.

Da notarsi:

- **il supporto zincato telescopico per il sostegno del filtro (fissato su piastra cemento d.40)**
- **Quadro elettrico pompa fissato su supporto zincato**
- **Uscita dal pozzo con saracinesca di regolazione e valvola ritegno europa**
- **Valvola scarico rapido e sfiato area doppio effetto.**
- **Collettore stacco elettrovalvole**

Stazione di filtraggio manuale a rete

Filtro doppia cartuccia a rete 3” cartuccia con idrov. 3” riduzione pressione in ghisa

Filtro a rete 3” Amiad con stacco valvole (3 idrov. da 2” riduzione pressione in PP)

Filtro a rete 2” Amiad Lungo rete inox con stacco valvole manuali.
Da notarsi sfiato area a monte del filtro e riduttore di pressione regolabile prima delle valvole di settore

Stazione di filtraggio manuale per impianto in subirrigazione
Da notarsi l’ idorovalvola di settore , sfiato area a monte del filtro e contatore acqua in uscita del filtro.

Batteria di filtraggio con filtri a spazzola 2x100
Da notarsi idorovalvola riduzione pressione all'uscita del filtro

Batteria di filtraggio composta da filtro caccia sassi e filtro a spazzola DN80

Batteria di filtraggio premontata in agenzia, composta da filtro ciclone DN80 e filtro a spazzola semiautomatico DN100