Consorzio Agrario Adriatico

ALBUM IRRIGAZIONE 2014
FILTRI AUTOMATICI A RETE

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104 – installato su filtro ciclone rinforzato da 2” , con idrov. sostegno pressione e due valvole di settore 9v controllate da centralina WP2 9v

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104 – installato su filtro ciclone rinforzato da 2”, con idrov. DN80 con doppio pilota sostegno e riduzione pressione

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104 – installato su filtro ciclone rinforzato da 2”, con idroalvola 3” con doppio pilota sostegno e riduzione pressione . Da notarsi idrovalvola master 9V comandata da una centralina mono settore a batteria

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104C DN100 – su ciclone zincato 2”, con idrovalvola sostegno e riduzione pressione da 3” .

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104C DN100 – su ciclone zincato 2”, con idrovalvola sostegno e riduzione pressione da 3” .

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104C DN100 – su ciclone Odis 2”, con idrovalvola sostegno pressione DN100.

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104C DN100 – su ciclone Odis 2”

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104C DN100 – su ciclone zincato 2”, con idrovalvola sostegno e riduzione pressione da 3” .

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104C su ciclone zincato 2” con idrovalvola sostegno pressione, stacco settori manuale.

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104 C DN100 su ciclone da 2” rinforzato, idrovalvola con doppio pilota sostegno e riduzione pressione – fertirrigazione con venturi.

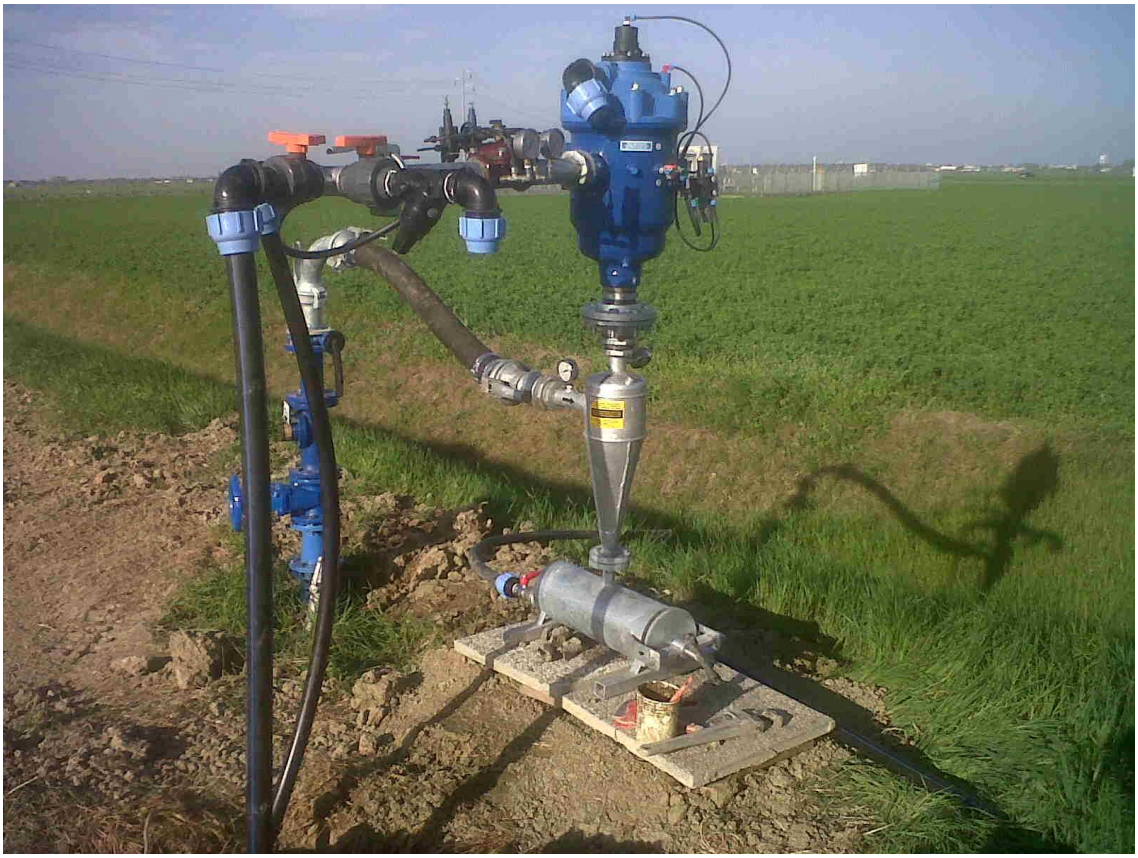

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104 C DN100 su ciclone da 2” zincato, con collettore stacco settori. Alimentazione 220V. Centralina Total Control per gestione irrigazione.

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104 C DN100 su ciclone da 2” zincato. Idrovalvola in ghisa DN100 con pilota sostegno pressione.

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104 C DN100 su ciclone da 2” Odis, idrovalvola DN100 con pilota sostegno pressione – fertirrigazione con serbatoio fertilizzante in metallo.

Automazione con Centralina Agronic 2000 12V con pannello fotovoltaico.
Sistema via radio per gestione apertura chiusura valvole settore.

Filtro automatico a rete modello Filtomat 103C da 3” – su cavalletto, con idrovalvola sostegno pressione. Elettropompa monogirante asse orizzontale da 3HP, pompa a membrana per caricamento aspirazione elettropompa. Quadro elettrico 0/Man/automatico 380V. Centralina Toro DDC-OD per gestione irrigazione.

Filtro automatico a rete modello Filtomat 102C da 2” – installato direttamente su bocchetta o con cavalletto, ma sempre con idrovalvola sostegno pressione all’uscita del filtro.

Filtro automatico a rete modello Filtomat 103C da 3” – installato direttamente su cavalletto, con idrov. sostegno pressione.

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104 XLP premontati in agenzia su cavalletto e idrovalvola riduzione pressione

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104 XLP con filtro a sassi e valvola riduzione pressione

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104 XLP con filtro a sassi e valvola riduzione pressione

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104 XLP con valvola riduzione pressione

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104 LP con filtro a sassi e valvola riduzione pressione e valvola master controllata da centralina a batteria.

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104 XLP DN100 su cavalletto e prefiltro a sassi DN100, idrovalvola con doppio pilota sostegno e riduzione pressione Dn100.

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104 XLP DN100 su cavalletto e prefiltro a cilcone DN80, idrovalvola con doppio pilota sostegno e riduzione pressione DN 100.

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104 LP DN100 su cavalletto e prefiltro a sassi DN100, idrovalvole settore 2" con doppio pilota sostegno e riduzione pressione.

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104 XLP cavalletto.

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104LP DN100 su su cavalletto

Filtro automatico a rete modello Filtomat 104 LP DN100 su cavalletto, con centralina monosettore 9V per controllo idrovalvola 3” in riduzione pressione, che in questa configurazione funge anche da master.

Filtomat 106 XLP DN150 su gruppo motore con idrov.DN150 con doppio pilota sostegno e riduzione pressione .

Filtro automatico a rete modello VDF 104DN100 su ciclone zincato 2 " con idrovalvola 3" con doppio pilota sostegno e riduzione pressione.

Consorzio Agrario Adriatico

Filtro automatico a rete HDF126 S da 6” C/ filtro a sassi DN150 e piedistallo.

Filtro automatico a rete VHF104 S da 4” con piedistallov premontato in agenzia